



Catálogo de Produtos

Quem somos

Fundada em 2008, a **Energy Fios e Cabos** é uma Indústria 100% brasileira, composta por um parque fabril estruturado com equipamentos de alta tecnologia e de alto rendimento para industrialização de fios e cabos de cobre.

A Energy vem atuando no mercado de condutores elétricos em todas as regiões do Brasil, levando soluções e produtos normatizados, **com qualidade ISO-9001:2015**, logística rápida e segura conquistando a total satisfação de seus consumidores.

Com isso, oferecemos atualmente um amplo catálogo de fios e cabos elétricos de alta e baixa tensão. Linha completa para residências, comércios, indústrias, sistemas solares e ambientes públicos. Atendendo a todas as particularidades, de modo personalizado todos os produtos que um projeto elétrico possa demandar.

Com um produto de qualidade, constante inovação e grandes investimentos a Energy já é uma das Indústrias com grande nome no Brasil. Estamos sempre em busca de novos parceiros a fim de podermos desfrutar de bons negócios e levar aos clientes um produto com nossa marca. **Satisfação é o nosso compromisso.**



Sumário

Cabo Flexível 750V _____	04
Cabo Flexível HEPR 90°C 0,6/1 kV _____	05
Cabo Flexível Multipolar HEPR 90°C 0,6/1 kV _____	06
Cordão Paralelo Flexível 300 V _____	07
Cabo Flexível Atox 750V _____	08
Cabo Flexível Atox 0,6/1 kV 90° C _____	09
Cabo Flexível Solar 1,8 kV C.C. _____	10
Cabo Rígido 750 V _____	11
Cabo Rígido HEPR 90°C 0,6/1 kV _____	12
Cabo Solda 100 V _____	13
Cabo Rígido Nu _____	14

CABO FLEX 750V

04

CARACTERÍSTICAS

- Tensão nominal 450/750 V
- Temperatura máxima – 70°C em regime permanente
- Antichamas
- Flexível

NORMA APLICÁVEL

- ABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V.

COMPOSIÇÃO TÉCNICA

- **Condutor:** Formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 conforme ABNT NBR NM 280;
- **Isolação:** Composto por policloreto de vinila (PVC/A) tipo BWF (antichama). Seções 0,5 mm² a 10 mm² com camada extra e deslizante, facilitando passagem em eletrodutos.

CABO FLEXÍVEL 750V



Seção Nominal do Condutor (mm ²)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)	CORES	Embalagem				Peso
				Rolos	Carretel Max.	Bobinas Min.	Bobinas Max.	
0,5	0,6	2	● ● ● ● ● ● ● ●	X	3000			0,8 Kg/100
0,75	0,6	2,3	● ● ● ● ● ● ● ●	X	3000			12 Kg/100
1	0,6	2,5	● ● ● ● ● ● ● ●	X	3000			14 Kg/100
1,5	0,7	2,9	● ● ● ● ● ● ● ●	X	1500			2,0 Kg/100
2,5	0,8	3,4	● ● ● ● ● ● ● ●	X	1000			3,1 Kg/100
4	0,8	4	● ● ● ● ● ● ● ●	X	800			4,6 Kg/100
6	0,8	4,5	● ● ● ● ● ● ● ●	X	600			6,3 Kg/100
10	1	5,8	● ● ● ● ● ● ● ●	X	400	500	2500	10,7 Kg/100
16	1	7	● ● ● ● ● ● ● ●	X	400	500	2000	16,1 Kg/100
25	1,2	8,6	● ● ● ● ● ● ● ●			100	2000	25,0 Kg/100
35	1,2	9,7	● ● ● ● ● ● ● ●			100	2000	34,2 Kg/100
50	1,4	11,7	● ● ● ● ● ● ● ●			100	2000	48,0 Kg/100
70	1,4	13,6	● ● ● ● ● ● ● ●			100	2000	68,5 Kg/100
95	1,6	16	● ● ● ● ● ● ● ●			100	2000	91,5 Kg/100
120	1,6	17,5	● ● ● ● ● ● ● ●			100	1500	114,0 Kg/100
150	1,8	19,8	● ● ● ● ● ● ● ●			100	1000	143,2 Kg/100
185	2	22,2	● ● ● ● ● ● ● ●			100	1000	168,5 Kg/100
240	2,2	24,6	● ● ● ● ● ● ● ●			100	1000	224,5 Kg/100

CABO FLEXÍVEL HEPR 90°C 0,6/1 KV

05

CARACTERÍSTICAS

- Tensão nominal 0,6/1kV
- Temperatura máxima – 90°C em regime permanente
- Antichamas
- Flexível

NORMA APLICÁVEL

- ABNT NBR 7286 - cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etileno propileno (EPR, HEPR) para tensões de 1 kV a 35 kV Requisitos de desempenho.

COMPOSIÇÃO TÉCNICA

- **Condutor:** Formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 5 conforme NBR NM 280;
- **Isolação:** HEPR 90°C - composto termofixo extrudado a base de etileno propileno;
- **Cobertura:** PVC/ST2 90°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.

CABO FLEXÍVEL HEPR 90°C 0,6/1 KV



Seção Nominal do Condutor (mm ²)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da capa (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)	CORES	Embalagem			Peso
					Rolos 100m	Bobinas Min. (m)	Bobinas Max. (m)	
1,5	0,7	0,8	4,4	● ● ● ● ●	X	400	3000	3,0 Kg/100
2,5	0,7	0,8	5,1	● ● ● ● ●	X	400	3000	4,3 Kg/100
4	0,7	0,8	5,5	● ● ● ● ●	X	400	3000	5,6 Kg/100
6	0,7	0,8	6,1	● ● ● ● ●	X	300	3000	7,7 Kg/100
10	0,7	1	7,5	● ● ● ● ●	X	300	2500	12,0 Kg/100
16	0,7	1	8,3	● ● ● ● ●	X	300	2000	17,5 Kg/100
25	0,9	1,1	10,2	● ● ● ● ●		100	3000	26,5 Kg/100
35	0,9	1,1	11,3	● ● ● ● ●		100	2000	35,7 Kg/100
50	1	1,2	13,2	● ● ● ● ●		100	1500	49,9 Kg/100
70	1,1	1,2	15,5	● ● ● ● ●		100	1500	71,8 Kg/100
95	1,1	1,3	17,5	● ● ● ● ●		100	1000	92,6 Kg/100
120	1,2	1,3	19,5	● ● ● ● ●		100	800	116,3 Kg/100
150	1,4	1,4	21,6	● ● ● ● ●		100	700	146,0 Kg/100
185	1,6	1,5	23,5	● ● ● ● ●		100	500	174,0 Kg/100
240	1,7	1,6	26,8	● ● ● ● ●		100	500	225,5 Kg/100

CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR HEPR 90°C 0,6/1 KV

06

CARACTERÍSTICAS

- Tensão nominal 0,6/1kV
- Temperatura máxima – 90°C em regime permanente
- Antichamas
- Flexível

NORMA APLICÁVEL

- ABNT NBR 7286 - cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etileno propileno (EPR, HEPR) para tensões de 1 kV a 35 kV.

COMPOSIÇÃO TÉCNICA

- **Condutor:** Formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 5 conforme NBR NM 280;
- **Isolação:** HEPR 90°C - composto termofixo extrudado a base de etileno propileno;
- **Cobertura:** PVC/ST2 90°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.

CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR HEPR 90°C 0,6/1 KV



Seção Nominal do Condutor (mm²)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da capa (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)	Cores das Vias	Cor da capa	Embalagem			Peso
						Rolos 100m	Bobinas Min. (m)	Bobinas Max. (m)	
2X 1,50	0,7	1	8	● ●	●	X	500	2000	8,5 Kg/100
2X 2,50	0,7	1	9	● ●	●	X	500	2000	11,5 Kg/100
2X 4,00	0,7	11	9,8	● ●	●	X	500	2000	14,5 Kg/100
2X 6,00	0,7	11	10,7	● ●	●	X	300	2000	20,0 Kg/100
2X 10,00	0,7	12	13	● ●	●	X	300	2000	30,5 Kg/100
2X 16,00	0,7	12	15	● ●	●	X	300	2000	43,5 Kg/100
3X 1,50	0,7	1	8	● ● ○	●	X	300	2000	9,5 Kg/100
3X 2,50	0,7	1	9,4	● ● ○	●	X	300	2000	13,2 Kg/100
3X 4,00	0,7	11	10,5	● ● ○	●	X	300	2000	18,5 Kg/100
3X 6,00	0,7	11	11,5	● ● ○	●	X	300	2000	24,5 Kg/100
3X 10,00	0,7	12	14	● ● ○	●	X	300	2000	39,0 Kg/100
3X 16,00	0,7	13	16	● ● ○	●	X	300	2000	57,0 Kg/100
4X 1,50	0,7	11	9,1	● ● ○ ●	●	X	300	2000	11,5 Kg/100
4X 2,50	0,7	11	10,5	● ● ○ ●	●	X	300	2000	15,5 Kg/100
4X 4,00	0,7	11	11,5	● ● ○ ●	●	X	300	2000	22,0 Kg/100
4X 6,00	0,7	12	13,5	● ● ○ ●	●	X	300	2000	31,5 Kg/100
4X 10,00	0,7	12	15,5	● ● ○ ●	●	X	300	2000	48,7 Kg/100
4X 16,00	0,7	13	15,5	● ● ○ ●	●	X	300	1500	72,6 Kg/100

CORDÃO PARALELO FLEXÍVEL 300 V

07

CARACTERÍSTICAS

- Tensão nominal 300/300 V
- Temperatura máxima – 70°C em regime permanente
- Flexível

NORMA APLICÁVEL

- NBR NM 247-5 – Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V.

COMPOSIÇÃO TÉCNICA

- **Condutor:** Fios de Cobre, tempera mole, classe 5 atendendo a norma NBR NM 280;
- **Isolação:** Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/D.

CORDÃO PARALELO FLEXÍVEL 300 V



Seção Nominal do Condutor (mm ²)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)	Cor	Embalagem			Peso
				Rolos 100m	Carretel Min. (m)	Carretel Max. (m)	
CORDÃO PAR 300V 2X 0,50 mm ²	0,8	2,0 X 4,1	○ ●	x	1000	1500	2,0 Kg/100
CORDÃO PAR 300V 2X 0,75 mm ²	0,8	2,3 X 4,7	○ ●	x	1000	1500	2,5 Kg/100
CORDÃO PAR 300V 2X 1,00 mm ²	0,8	2,5 X 5,1	○ ●	x	800	1000	3,1 Kg/100
CORDÃO PAR 300V 2X 1,50 mm ²	0,8	2,9 X 5,9	○ ●	x	700	1000	4,1 Kg/100
CORDÃO PAR 300V 2X 2,50 mm ²	0,8	3,4 X 6,9	○ ●	x	500	1000	6,1 Kg/100
CORDÃO PAR 300V 2X 4,00 mm ²	0,8	4,0 X 8,1	○ ●	x	400	500	9,5 Kg/100

CABO FLEXÍVEL ATOX 750V

08

CARACTERÍSTICAS

- Tensão nominal 450/750 V
- Temperatura máxima – 70°C em regime permanente
- Flexível
- Livre de halogênios
- Baixa emissão de gases tóxicos e corrosivos
- Baixa emissão de fumaças
- Não propaga chamas

NORMA APLICÁVEL

- NBR 13248 - Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1 kV

COMPOSIÇÃO TÉCNICA

- **Condutor:** Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma NBR NM 280;
- **Isolação:** LSHF/A - composto poliolefínico termoplástico não halogenado.

CABO FLEXÍVEL ATOX 750V



Seção Nominal do Condutor (mm²)	Espessura Nominal do Condutor (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)	Cores	Embalagem				Peso
				Rolos 100m	Carretel Max. (m)	Bobinas Min. (m)	Bobinas Max. (m)	
1,5	0,7	2,9	● ● ● ● ●	X	1500			1,93 Kg/100
2,5	0,8	3,6	● ● ● ● ●	X	1000			3,02 Kg/100
4	0,8	4	● ● ● ● ●	X	800			4,38 Kg/100
6	0,8	4,5	● ● ● ● ●	X	600			6,07 Kg/100
10	1	5,9	● ● ● ● ●	X	400	500	2500	10,46 Kg/100
16	1	7	● ● ● ● ●	X	400	500	2000	15,60 Kg/100
25	1,2	8,8	● ● ● ● ●			100	2000	24,0 Kg/100
35	1,2	9,9	● ● ● ● ●			100	2000	33,0 Kg/100
50	1,4	11,8	● ● ● ● ●			100	2000	47,0 Kg/100
70	1,4	13,7	● ● ● ● ●			100	2000	67,0 Kg/100
95	1,6	16,2	● ● ● ● ●			100	2000	88,0 Kg/100
120	1,6	17,7	● ● ● ● ●			100	1500	109,0 Kg/100
150	1,8	19,9	● ● ● ● ●			100	1000	138,0 Kg/100
185	2	22,3	● ● ● ● ●			100	1000	166,0 Kg/100
240	2,2	24,8	● ● ● ● ●			100	1000	218,0 Kg/100

CABO FLEXÍVEL ATOX 0,6/1 KV 90 °C

09

CARACTERÍSTICAS

- Tensão nominal 0,6/1 kV
- Temperatura máxima – 90°C em regime permanente
- Flexível
- Livre de halogênios
- Baixa emissão de gases tóxicos e corrosivos
- Baixa emissão de fumaças
- Não propaga chamas


NORMA APLICÁVEL

- NBR 13248 - Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1 kV.

COMPOSIÇÃO TÉCNICA

- **Condutor:** Fios de Cobre, tempera mole, classe 5 atendendo a norma NBR NM 280;
- **Isolação:** HEPR 90°C - composto termofixo extrudado a base de etilenopropileno.
- **Cobertura:** SHF1 - composto poliolefínico termoplástico não halogenado.

CABO FLEXÍVEL ATOX 0,6/1 KV 90 °C

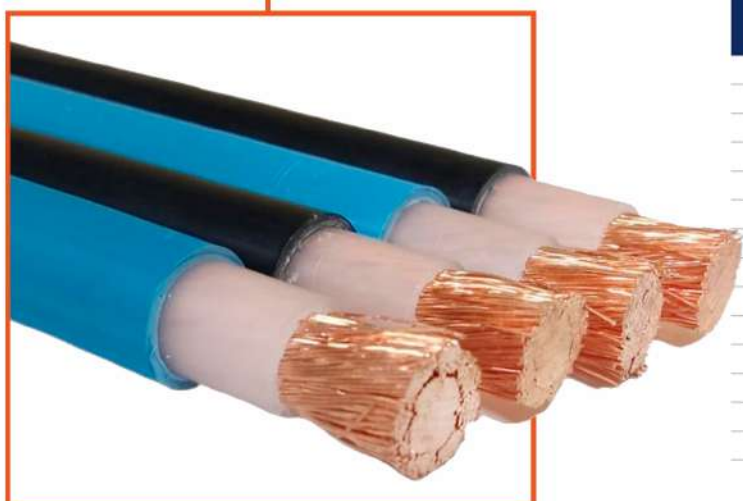

Seção Nominal do Condutor (mm ²)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da Capa (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)	Cores	Embalagem			Peso
					Roletos 100m	Bobinas Min. (m)	Bobinas Max. (m)	
1,5	0,7	0,8	4,4	● ● ● ● ○	x	500	3000	3,0 Kg/100
2,5	0,7	0,8	5,1	● ● ● ● ○	x	500	3000	4,3 Kg/100
4	0,7	0,8	5,5	● ● ● ● ○	x	400	3000	5,6 Kg/100
6	0,7	0,8	6,1	● ● ● ● ○	x	400	3000	7,7 Kg/100
10	0,7	1	7,5	● ● ● ● ○	x	300	2500	12,0 Kg/100
16	0,7	1	8,3	● ● ● ● ○	x	300	2000	17,5 Kg/100
25	0,9	1,1	10,2	● ● ● ●		100	3000	26,5 Kg/100
35	0,9	1,1	11,3	● ● ● ●		100	2000	35,7 Kg/100
50	1	1,2	13,2	● ● ● ●		100	1500	49,9 Kg/100
70	1,1	1,2	15,5	● ● ● ●		100	1500	71,8 Kg/100
95	1,1	1,3	17,5	● ● ● ●		100	1000	92,6 Kg/100
120	1,2	1,3	19,5	● ● ● ●		100	800	116,3 Kg/100
150	1,4	1,4	21,6	● ● ● ●		100	700	146,0 Kg/100
185	1,6	1,5	23,5	● ● ● ●		100	500	174,0 Kg/100
240	1,7	1,6	26,8	● ● ● ●		100	500	225,5 Kg/100

CABO FLEXÍVEL SOLAR 1,8 KV C.C.

10

CARACTERÍSTICAS

- Tensão nominal 1,8 kV C.C.
- Temperatura máxima – 90°C em regime permanente
- Flexível
- Baixa emissão de gases tóxicos e corrosivos
- Baixa emissão de fumaça
- Não propaga chamas
- Resistente aos raios U.V.

NORMA APLICÁVEL


- ABNT NBR 16612 Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, não halogenados, isolados, com cobertura, para tensão de até 1,8 kV C.C. entre condutores – Requisitos de desempenho.

COMPOSIÇÃO TÉCNICA

- **Condutor:** Composto por fios de cobre estanhados, tempera mole com encordoamento classe 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280;
- **Isolação:** Composto não halogenado termofixo com características de não propagação e auto extinção do fogo.
- **Cobertura:** Composto não halogenado termofixo com características de não propagação de chamas e resistência a radiação U.V.

CABO FLEXÍVEL SOLAR 1,8 KV C.C.

Seção Nominal do Condutor (mm ²)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da capa (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)	Cores	Embalagem			Peso
					Roletos 100m	Bobinas Min. (m)	Bobinas Max. (m)	
2,5	0,7	0,8	5,1	● ● ●	X	500	3000	4,3 Kg/100
4	0,7	0,8	5,5	● ● ●	X	400	3000	5,6 Kg/100
6	0,7	0,8	6,1	● ● ●	X	400	3000	7,7 Kg/100
10	0,7	0,9	7,5	● ● ●	X	300	2500	12,0 Kg/100
16	0,7	0,9	8,2	● ● ●	X	300	2000	17,5 Kg/100
25	0,9	1	10,2	● ● ●	X	100	3000	26,5 Kg/100

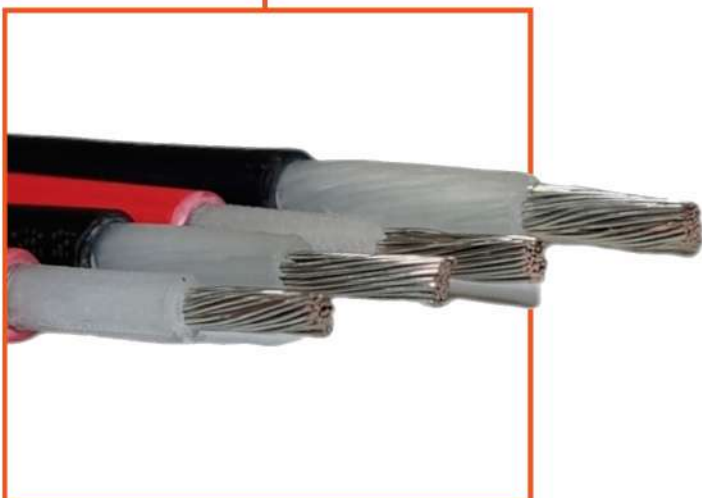

CABO RÍGIDO 750 V

CARACTERÍSTICAS

- Tensão nominal 450/750 V
- Temperatura máxima – 70°C em regime permanente
- Antichamas
- Rígido

NORMA APLICÁVEL

- ABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V.

COMPOSIÇÃO TÉCNICA

- **Condutor:** Fios de Cobre, têmpera mole, classe 2, atendendo a norma NBR NM 280;
- **Isolação:** Composto termoplástico polivinílico (PVC/A) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).



CABO RÍGIDO 750 V

Seção Nominal do Condutor (mm ²)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)	Cores	Embalagem			Peso
				Rolos 100m	Bobinas Min. (m)	Bobinas Max. (m)	
4	0,8	4	● ● ● ● ●	X	300	3000	4,6 Kg/100
6	0,8	4,5	● ● ● ● ●	X	300	3000	6,8 Kg/100
10	1	6	● ● ● ● ●	X	300	2500	11,5 Kg/100
16	1	7	● ● ● ● ●	X	300	2000	17,5 Kg/100
25	1,2	8,5	● ● ● ●		100	3000	26,5 Kg/100
35	1,2	9,5	● ● ● ●		100	2000	36,0 Kg/100
50	1,4	11,5	● ● ● ●		100	1500	49,0 Kg/100
70	1,4	13	● ● ● ●		100	1500	67,5 Kg/100
95	1,6	15,5	● ● ● ●		100	1000	95,0 Kg/100
120	1,6	17	● ● ● ●		100	800	123,5 Kg/100
150	1,8	19	● ● ● ●		100	700	149,5 Kg/100
185	2	21,5	● ● ● ●		100	500	187,0 Kg/100
240	2	24	● ● ● ●		100	500	242,0 Kg/100

CABO RÍGIDO HEPR 90°C 0,6/1 KV

12

CARACTERÍSTICAS

- Tensão nominal 0,6/1kV
- Temperatura máxima – 90°C em regime permanente
- Antichamas
- Rígido

NORMA APLICÁVEL

- ABNT NBR 7286 - cabos de potência com isolamento extrudada de borracha etileno propileno (EPR, HEPR) para tensões de 1 kV a 35 kV.

COMPOSIÇÃO TÉCNICA

- **Condutor:** Fios de Cobre, têmpera mole, classe 2 atendendo a norma NBR NM 280;
- **Isolação:** HEPR 90°C - composto termofixo extrudado a base de etilenopropileno;
- **Cobertura:** PVC/ST2 90°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.

CABO RÍGIDO HEPR 90°C 0,6/1 KV



Seção Nominal do Condutor (mm ²)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da Capa (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)	Cores	Embalagem			Peso
					Roletos 100m	Bobinas Min. (m)	Bobinas Max. (m)	
6	0,7	0,8	6,5	● ● ● ● ● ○	x	300	3000	8,5 Kg/100
10	0,7	1	7,5	● ● ● ● ● ○	x	300	2500	13,0 Kg/100
16	0,7	1	8,5	● ● ● ● ● ○	x	300	2000	19,0 Kg/100
25	0,9	1,1	10,5	● ● ● ● ●		100	3000	28,0 Kg/100
35	0,9	1,1	11,5	● ● ● ● ●		100	2000	37,5 Kg/100
50	1	1,2	13	● ● ● ● ●		100	1500	51,0 Kg/100
70	1,1	1,2	15,5	● ● ● ● ●		100	1500	70,5 Kg/100
95	1,1	1,3	17,5	● ● ● ● ●		100	1000	96,5 Kg/100
120	1,2	1,3	19,5	● ● ● ● ●		100	800	128,0 Kg/100
150	1,4	1,4	21,5	● ● ● ● ●		100	700	156,0 Kg/100
185	1,6	1,5	23,5	● ● ● ● ●		100	500	192,0 Kg/100
240	1,7	1,6	26,5	● ● ● ● ●		100	500	249,0 Kg/100

CABO SOLDA 100 V

CARACTERÍSTICAS

- Tensão nominal 100V
- Temperatura máxima – 70°C
- Flexível

NORMA APLICÁVEL

- NBR 8762 - Cabos extra flexíveis para máquinas de soldar a arco e outras aplicações.

COMPOSIÇÃO TÉCNICA

- **Condutor:** Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5, atendendo a norma NBR NM 280;
- **Isolação:** Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST1.



CABO SOLDA 100 V

Seção Nominal do Condutor (mm ²)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Diâmetro Nominal Externo (mm)	Cor	Bobinas		Peso
				Min. (m)	Max. (m)	
16	1,9	8,5	●	200	1000	18,5 Kg/100
25	1,9	10	●	100	1000	25,0 Kg/100
35	2	11,5	●	100	1000	34,0 Kg/100
50	2	13	●	100	1000	50,0 Kg/100
70	2,2	15,5	●	100	1000	71,0 Kg/100
95	2,2	16,7	●	100	1000	87,5 Kg/100

CARACTERÍSTICAS

- Rígido
- Sem cobertura

NORMA APLICÁVEL

- ABNT NBR 6524 Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas

COMPOSIÇÃO TÉCNICA

- **Condutor:** Condutor formado por fios de cobre nu, têmpera meio dura e classe 2 de encordoamento.



CABO RÍGIDO NU

Seção Nominal do Condutor (mm ²)	Diâmetro Nominal do Condutor (mm)	Formação do Condutor	Embalagem			Peso
			Rolos	Bobinas Min. (m)	Bobinas Max. (m)	
4	3	7	X	300	3000	4,9 Kg/100
6	3,1	7	X	300	3000	5,5 Kg/100
10	4,1	7	X	300	2500	9,1 Kg/100
16	5,3	7	X	300	2000	13,8 Kg/100
25	6,4	7		100	3000	21,4 Kg/100
35	7,6	7		100	2000	29,2 Kg/100
50	8,8	19		100	1500	41,0 Kg/100
70	10,6	19		100	1500	57,4 Kg/100
95	12,4	19		100	1000	81,0 Kg/100
120	14,1	37		100	1000	109,0 Kg/100



Acesse nosso site

www.energycondutores.com.br